



LED DOWN LIGHT



PODSTAWOWE DANE

NAZWA	LLP-MAVIS-RP-20W
ŻYWOTNOŚĆ	50 000 godzin
MATERIAŁ	Poliwęglan, aluminium

PARAMETRY ŚWIETLNE


ŹRÓDŁO LED	SMD2835
STRUMIEŃ ŚWIATŁA	1360-1840 lm
KĄT WIĄZKI ŚWIATŁA	160°
KOLOR TEMPERATURY ŚWIATŁA (CCT)	2800-6000 K
INDEKS KOLORU (CRI)	Ra>70

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

CAŁKOWITY POBÓR PRĄDU	20W
NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	180-240V AC, 50-60 Hz

WYMIARY

IŁOŚĆ W OPAKOWANIU	1
WYMIARY PRODUKTU (MM)	Ø240x20
ZAKRES TEMPERATUR PRZECHOWYWANIA	Od -30°C do +65°C
ZAKRES TEMPERATUR PODCZAS PRACY	Od -20°C do +45°C
ŚREDNICA OTWORU MONTAŻOWEGO	Ø225 mm

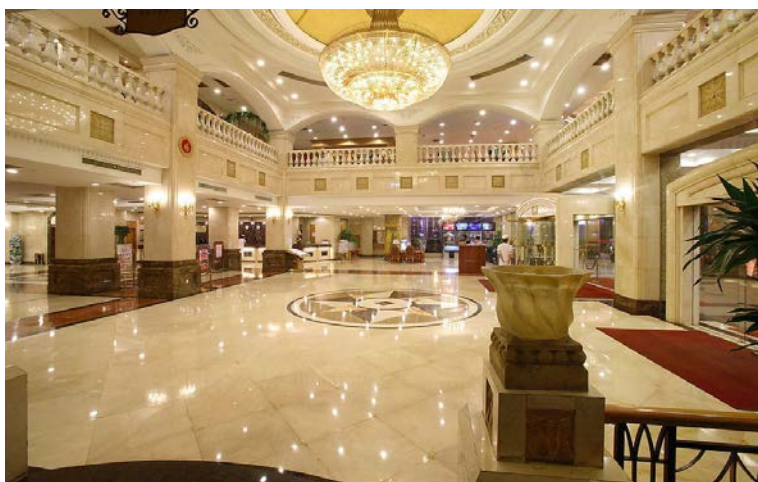

UWAGA! Dane techniczne mogą ulec zmianie, zdjęcia produktu mogą odbiegać od rzeczywistości.



LED Lighting Poland Sp. z o.o.

ul. Piotrowskiego 7A

85-098 Bydgoszcz

Tel.: +48 52 561 00 57

Faks: +48 52 561 05 07

www.ledlightingpoland.com

biuro@ledlightingpoland.com

NIP: 554 286 39 06

KRS: 0000348785

REGON: 340708945